


Mnohostrannost a rychlost

Nový stroj DRATEX 1616 je ideální volbou v případě, že požadujete jak vysoký výkon, tak i špičkovou kvalitu. Váš zlepšený design s vyšší svobodou obsluhy umožňuje rychlejší výměnu cívek a jednoduchou údržbu stroje. Nové, patentované rameno z uhlíkových vláken je lehké a trvanlivé a umožňuje vysoké opletací rychlosti. Převažující pevnost páky působí proti zatížení při vysokých rychlostech a vyžaduje minimální údržbu. Odtahové kolo o větším průměru snižuje zatěžování oplétaného kabelu ohybem.

DRATEX 1616



Vyšší rychlost a delší doba životnosti pro širokou oblast použití v kabelářském, textilním průmyslu, průmyslu výroby drátů a trubiček.

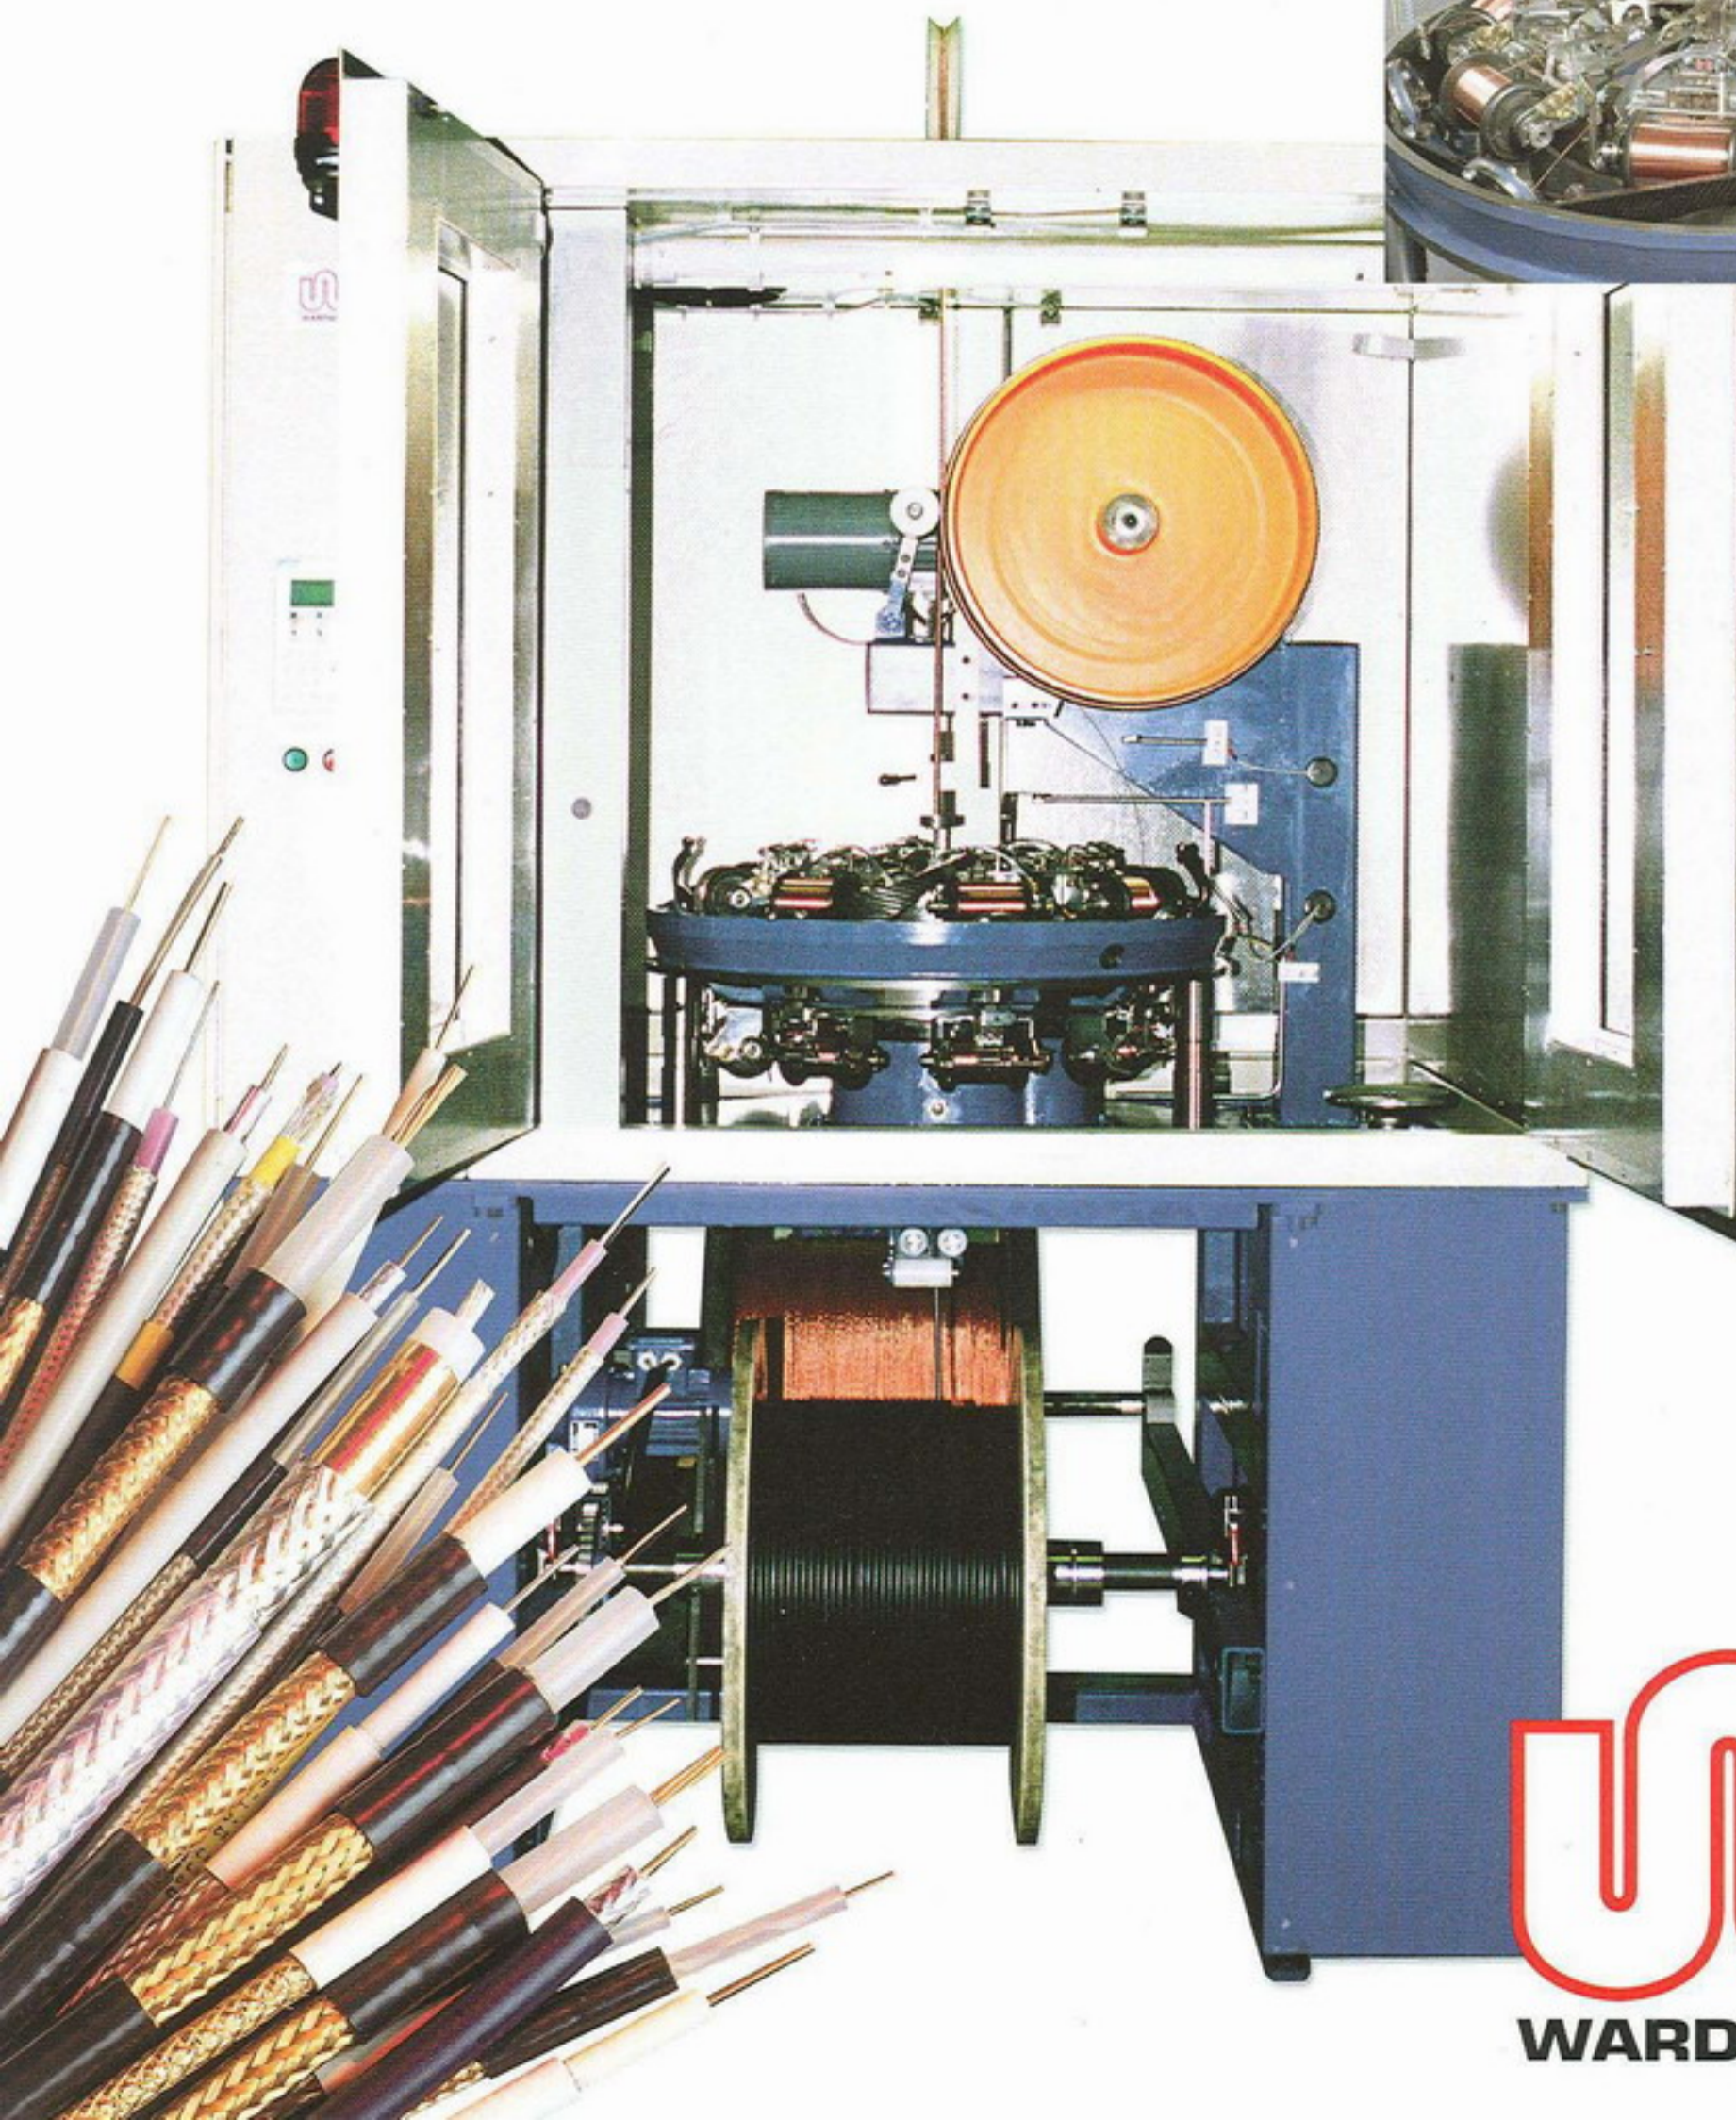

WARDWELL



DRATEX 1616**Flexibilita**

- Digitální kontrola rychlosti, stoupání opletení a délky oplétání.
- Snadná přístupnost ke stroji.
- Jednoduché, rychlé uvádění do provozu a výměna cívek.
- Snadná údržba.
- Zpracování drátu nebo textilu, oplétání trubiček nebo kabelů

Technické znaky

- Otáčky rotoru až 180 min⁻¹
- Střední průchod a oplétaný průměr větší než 15 mm
- Větší odtahová kola o průměru 480 mm nebo 610 mm
- Trvanlivější a lehčí rameno z uhlíkových vláken
- Software SPS umožňuje přepnutí metrickými údaji a údaji v palcích
- Silnější a lepší nosič cívek
- Integrované navíjení a odvíjení
- Programovatelný panel obsluhy
- Mazání na celou dobu životnosti všech důležitých ložisek
- Automatická kontrola přetrhu drátu a vstupu kabelu
- Variabilní stoupání opletení
- Jednoduché nastavení nosiče cívek
- Možnost použití různých velikostí cívek
- Identifikace prázdných cívek jako volitelné vybavení
- Automaticky regulované centrální mazání

Technické údaje

Počet cívek	16
Otáčky cívky	60 – 180 min. ⁻¹
Pomalý chod	12 min. ⁻¹
Oplétací materiál	měděný nebo ocelový drát průměr 0,05 – 0,30 mm textilní vlákna a vlákna z umělých hmot, skelná vlákna
Střední průchod	15 mm
Max. průměr opletení	14 mm
Kapacita cívek	260 cm ³ 370 cm ³
Rozsah tažné síly nosiče cívek	0,5 N – 12 N 50p – 1200p
Stoupání opletení	volitelné nastavení délky zkrutu
Motoricky poháněný odtah	plynule digitálně od 3 – 90 mm
Převod výměnnými koly	mechanicky nastavitelný od 3,2 – 68 mm
Průměr odtahového kola	480 mm nebo 610 mm
Max. velikost bubnů (integrované ve stroji)	průměr 800 mm
Výkon motoru	2,2 kW
Podlahová plocha (d x š x v)	1600 mm x 1000 mm x 2500 mm s vestavěným navíjením na buben
Hmotnost	850 kg
Hladina hluku	76 dB(A)



**Complete
Braiding
Solutions**

Wardwell Braiding Machine Co.
1211 High St., P.O. Box 237, Central Falls, RI 02863-0237 USA
Tel: 401-724-8800 800-724-8842 Fax: 401-723-2690
eMail: mail@Wardwell.com www.Wardwell.com

Schnellflechter Berlin GmbH
Rhinstrasse 137, 10315 Berlin Germany
Tel: +49 (30) 5499180 Fax: +49 (30) 54991845
eMail: mail@Schnellflechter.com www.Schnellflechter.com