


SPIRKA - Schnellflechter C, Ch
SPIRKA High-Speed Braiders C, Ch
Tresseuses Rapides SPIRKA C, Ch

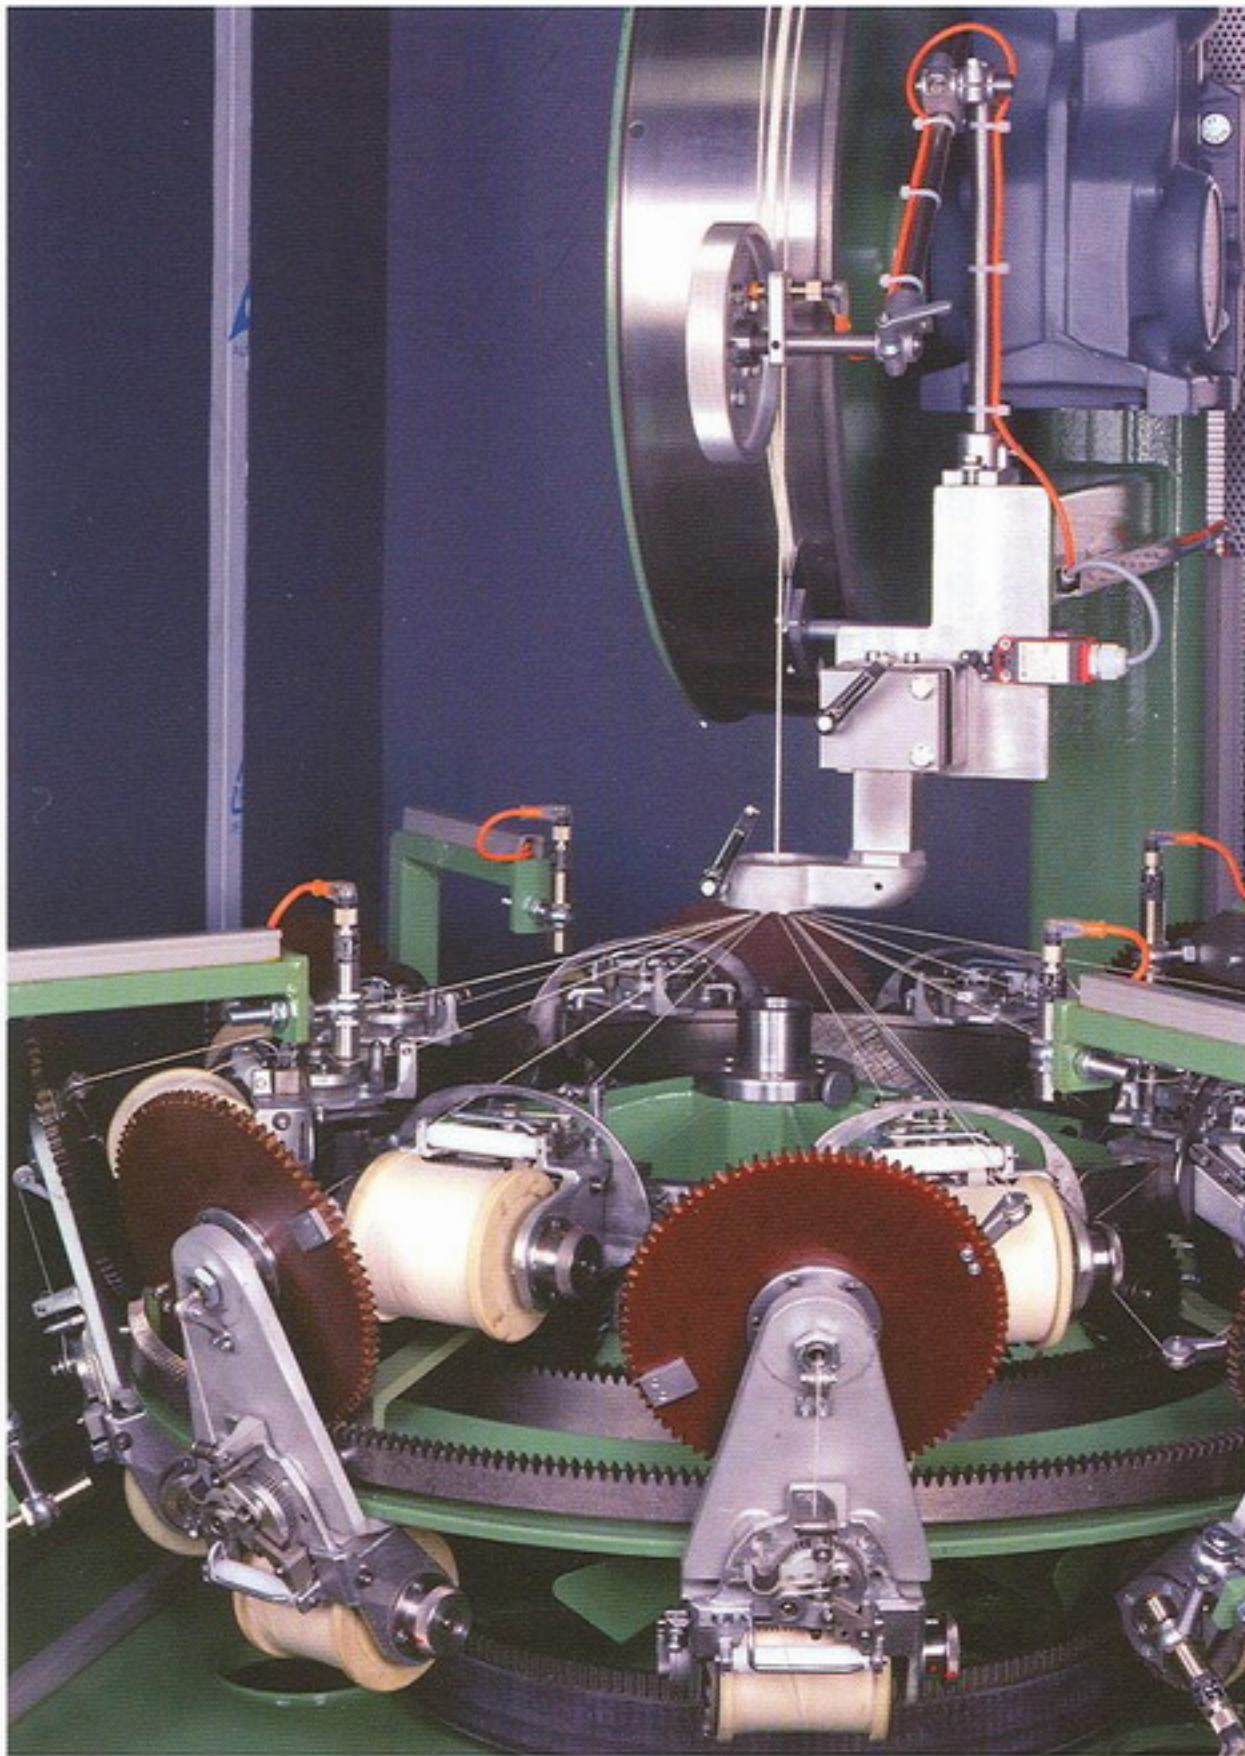

Modelle C und Ch


Für Schlauch-/Kabel- \varnothing bis 50 mm. Diese Schnellflechter verarbeiten universell Flechtmaterialien wie Kunststoffgarne und Mischgeflechte (Textil & Kupfer). Modell C in vertikaler Arbeitsrichtung, Modell Ch in horizontaler Arbeitsrichtung.

Models C and Ch

For processing of hoses and cables up to a \varnothing of 50 mm. The construction permits the use of all types of braiding materials including synthetic fibers and mixed braids such as textile and copper. Model C in vertical orientation, model Ch in horizontal orientation.

Modèles C et Ch


Pour tressage de tuyaux et câbles jusqu'à 50 mm. Ces tresseuses rapides permettent de tresser toutes sortes de matériaux comme les fibres synthétiques et de produire aussi des tresse hybrides (textile & cuivre). Modèle C pour tressage vertical et modèle Ch pour tressage horizontal.

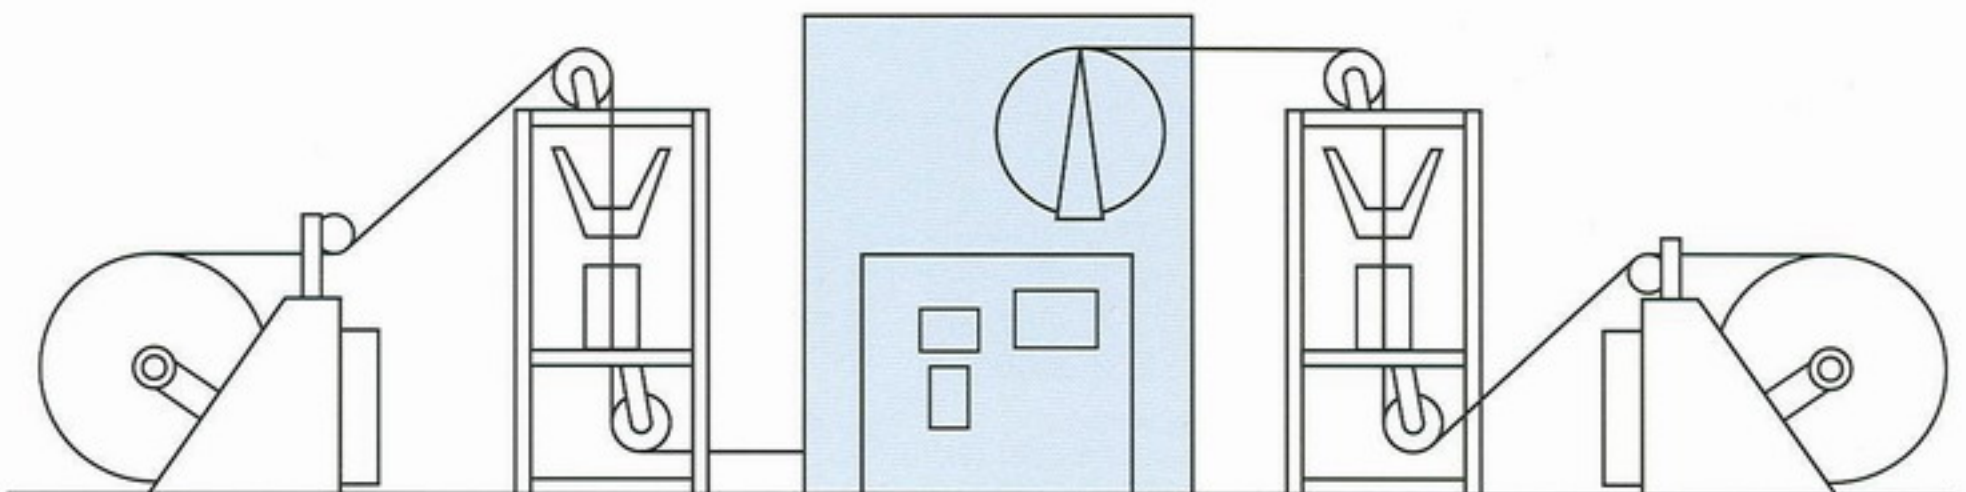

SPIRKA - Schnellflechter C, Ch**SPIRKA High-Speed Braiders C, Ch****Tresseuses Rapides SPIRKA C, Ch**

Typ / Type / Modèle		16 C 5	16 C 5 H	24 C 4	24 C 4 H
Arbeitsrichtung Working direction Direction de la tresse			vertikal / horizontal vertical / horizontal vertical / horizontal		
Spulenabmessungen Bobbin dimensions Dimensions des bobines		ø 80 x 82; V ≈ 380 cm ³ / ø 100 x 82; V ≈ 550 cm ³			
Fadenspannung Thread Tension Tension du fil		5-20 N			
Lärmpegel mit Lärmschutzgehäuse oder - kabine Noise level with noise protection cabinet or - cabinet Niveau sonore avec capot - ou cabine d'insonorisation		≤ 80dB (A)			
Zahl der Spulenträger Number of bobbin carriers Nombre de porte-bobines		16	16	24	24
Geflechtsbindung Braid binding Point de tressage		1:3	1:3	1:2	1:2
Spulenumläufe Rotational Speed Vitesse de rotation bobine	min ⁻¹	200	200	150	150
Auszug*) Pitch*) Pas*)	mm	5-110	5-110	4-230	4-230
Abzugscheibe Capstan Cabestan	ø mm	700		850	
Schlauch / Kabel Hose / Cable Tuyau / câble	ø mm max	30	30	50	50
Nennleistung Rated capacity in Puissance nominale	en kW	5.0	5.0	6.0	6.0

*) oder entsprechend Ihren Erfordernissen / or according to your requirements / ou correspondant à vos demandes



**Complete
Braiding
Solutions**