

HELIX 6036



FLEXIBILITA A RYCHLOST




Oplétací stroj HELIX 6036 je ideální volbou, jestliže potřebujete jak vysoký výkon, tak i tu nejvyšší kvalitu. Dalšími důležitými výhodami jsou:


- flexibilní konstrukce
- snadná obsluha
- rychlá výměna cívek
- jednoduchá údržba

HELIX 6036 je používán pro oplétání kabelů a hadic měděnými nebo ocelovými dráty nebo textilními či syntetickými vlákny.

Typickými sektory použití jsou: mikrofonní kabely, audiokabely, hadice na vodu a benzín

Volitelná vybavení: provedení s jednoduchou nebo dvojitou hlavou, vázacími hlavami, dvojitý kotoučový odtah, diverzní navijáky a odvíjíky, zařízení na zavádění podélného vlákna, lepicí zařízení aj.

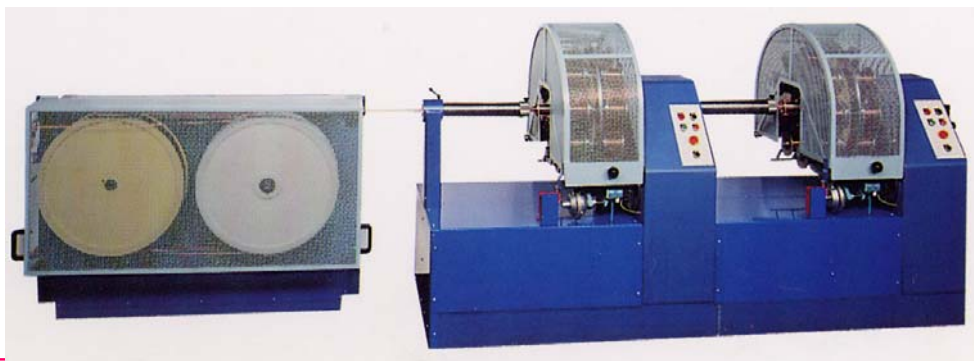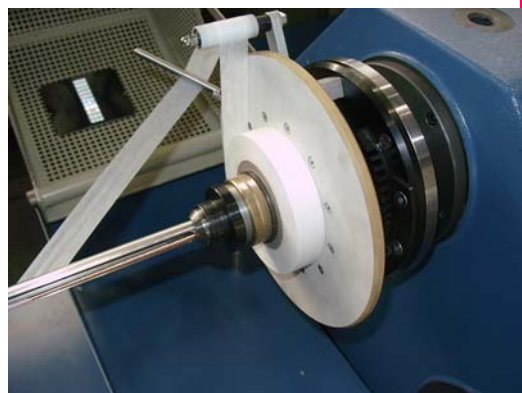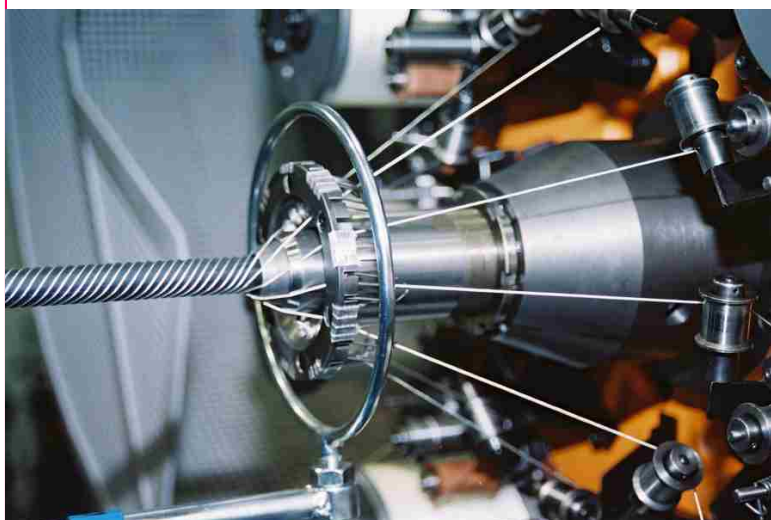

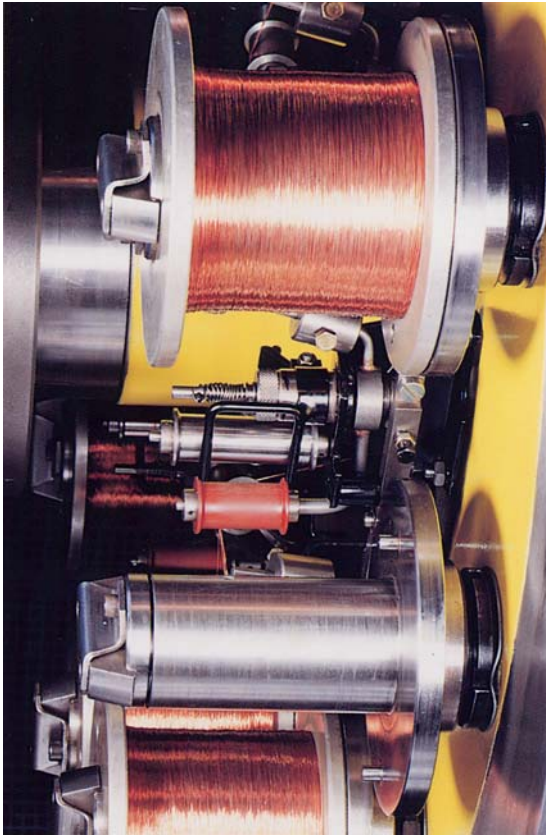

- držáky cívek pro oplétací materiály, jako na příklad textilní materiál, měď, měkká ocel,
- detekce zabrzdění drátu, jednoduchý nebo s více konci,
- rychloupínací zařízení se ZÁVĚRNÝM blokováním pro zajištění rychlého provádění výměn cívek.



Technická specifikace

Rychlost pomalého posuvu	25 otáček/minutu
Rozměry cívky	125-95/80
Kapacita cívky	720 cm ³
Rozteč	5 – 100 mm
Doba hladkého spuštění	10 až 20 s
Doba brzdění	3 až 5 s
Průměr pramenu	2 - 25 mm
Průměr kotouče svislého navíjáku	637 mm
Typ drátu	Měď, textilní materiál a drát z měkké oceli
Svazek drátů	Ø 0,10 až 0,30 mm, 2 až 8 konců
Zastavěná podlahová plocha a hmotnost	
Dvojitý sběrač s dvojitým kotoučem	4400 x 920 mm.
Svislý navíják	
Čistá hmotnost	1400 Kg
Napětí	380 V / 50 Hz
Hladina hluku	přibližně asi 75 dB (A)

Wardwell Europe GmbH
 Rhinstrasse 137
 D 10315 Berlin / Germany
 TEL: +49 30 549918 0
 FAX: +49 30 549918 45
 Email: mail@wardwelleurope.com

Wardwell Braiding Machine Co.
 1211 High Street
 Central Falls RI 02863-0237
 TEL: +1 401 7248800
 FAX: +1 401 7232690
 Email: mail@wardwell.com